

|             |       |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| dk          | 5,5   | 6,8   | 7,5   | 8,1   | 9,5   | 10,8  |
| k           | 1,7   | 2,1   | 2,3   | 2,5   | 3     | 3,4   |
| phillips    | P 1   | P 2   | P 2   | P 2   | P 2   | P 3   |
| Long. / d   | ST2,9 | ST3,5 | ST3,9 | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 |
| 6,5 (1/4")  | •     |       |       |       |       |       |
| 9,5 (3/8")  | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| 13 (1/2")   |       | •     | •     | •     | •     | •     |
| 16 (5/8")   |       | •     | •     | •     | •     | •     |
| 19 (3/4")   |       | •     | •     | •     | •     | •     |
| 22 (7/8")   |       | •     | •     | •     | •     | •     |
| 25 (1")     |       | •     | •     | •     | •     | •     |
| 32 (1 1/4") |       |       | •     | •     | •     | •     |


## VIS À TÔLE ET AUTO-PERÇEUSES

VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE PHILLIPS  
BOUT PLAT

DIN 7982 BOUT PLAT H  
INOX

DIN 7982 / ISO 7050

Disponible également en :  
• Inox A2

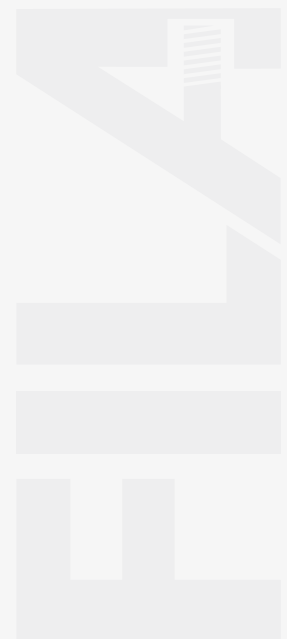

FIXATION STANDARD . **FIXATION SUR-MESURE**