

dk	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11
f	0,5	0,6	0,75	1	1,25	1,5
k	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3
b min.	16	18	19	22	25	28
Pozidriv	Z 1	Z 1	Z 1	Z 2	Z 2	Z 3
Long. / d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
4	•	•	•			
5	•	•	•	•		
6	•	•	•	•	•	
8	•	•	•	•	•	•
10	•	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•	•
14		•	•	•	•	•
16		•	•	•	•	•
18		•	•	•	•	•
20		•	•	•	•	•
25			•	•	•	•
28			•	•	•	•
30			•	•	•	•
35			•	•	•	•
40			•	•	•	•
45			•	•	•	•
50			•	•	•	•
55				•	•	•
60				•	•	•
65				•	•	•
70				•	•	•
75					•	•
80					•	•
90					•	•
95					•	•
100					•	•

VIS A METAUX

VIS TÊTE FRAISÉE BOMBÉE POZI


DIN 966 Z INOX

DIN 966 / ISO 7047

Disponible également en :

• Inox A2

• Inox A4

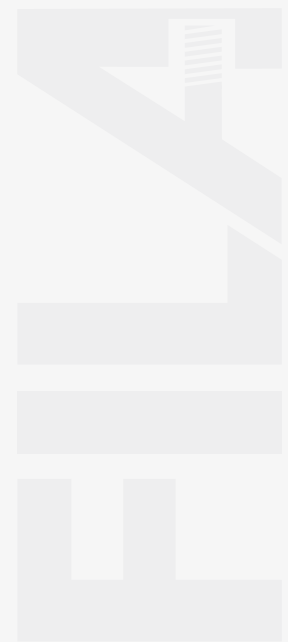

FIXATION STANDARD . FIXATION SUR-MESURE