

dk max.	13
k max.	8
s	6
b	28
e	6,86
Long. / d	M8
12	.
14	.
16	.
20	.
22	.
25	.
28	.
30	.
35	.
40	.
45	.
50	.
55	.
60	.

VIS SIX PANS CREUX


VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS
CREUX CRANTÉE SOUS TÊTE

F7455 INOX

F7455

Disponible également en :

- Inox A2

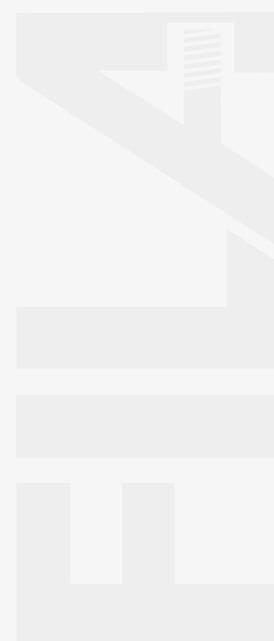

FIXATION STANDARD . FIXATION SUR-MESURE